


Stainless steel pulleys with double rim.
Poulies en acier inoxydable avec double rebord.
Poleas inoxidable con doble pestaña.
Edelstahl Laufrad mit Doppelbord.

STL 390FA ■ 430FA ■ 480FA

Fixed folding table / Table pliante fixe /
Mesa fija abatible / Feststehender klapptisch

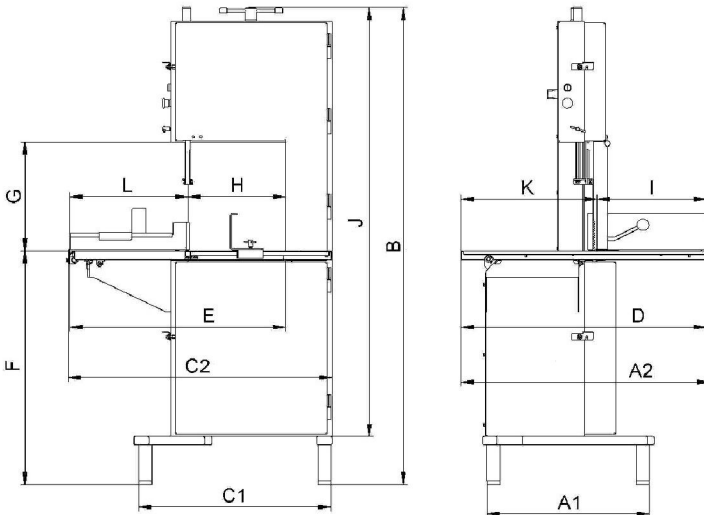

- Total access for a perfect cleaning.
- Robust 18/10 stainless steel construction.
- Stainless steel pulleys with double rim.
- Automatic process of tension control.
- Safety device to stop running blade in 4 seconds.
- On-off switch with emergency stop button, IP69.
- Safety device when opening door.
- No volt release system.
- Detachable cleaners for easy cleaning, without the use of tools.
- Easy cleaning with water pressure.
- Manufacturing of blade on the right and left hand side.
- Acceso total para una limpieza perfecta.
- Sierra integrada de acero inoxidable 18/10.
- Poleas de acero inoxidable con doble pestaña.
- Tensado de cinta de proceso automático.
- Dispositivo de parada de cinta en 4 segundos.
- Pulsadores de marcha-paro, seta de emergencia, IP69.
- Dispositivo de seguridad en apertura puerta.
- No puesta en marcha involuntaria de la máquina.
- Limpiadores desmontables sin herramienta, para su fácil limpieza.
- Fácil limpieza con agua a presión.
- Fabricación corte mano derecha y mano izquierda.

- △ Accès total pour un nettoyage parfait.
- △ Scie intégrée en acier inoxydable 18/10.
- △ Poulies en Acier inoxydable avec double rebord.
- △ Système tendeur de lame automatique.
- △ Sécurité d'arrêt de lame en 4 secondes.
- △ Pulsateurs marche-arrêt, bouton émergence, IP69.
- △ Sécurité en ouverture de porte.
- △ Sécurité en coupure de courant.
- △ Racleurs détachables pour faciliter le nettoyage, sans outil.
- △ Facilité de nettoyage à jet d'eau.
- △ Fabrication de coupe à main droite et main gauche.
- ⇒ Umfassender Zugang für eine perfekte Reinigung.
- ⇒ Robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl 18/10.
- ⇒ Edelstahl Laufrad mit Doppelbord.
- ⇒ Automatische Spannkontrolle.
- ⇒ Sicherheitsvorrichtung für Sägeschnellstop in 4 Sekunden.
- ⇒ Ein/Aus-Schalter mit Notschalttaste, IP69.
- ⇒ Sicherheitsvorrichtung beim Öffnen der Türe.
- ⇒ Wiederanlaufperre nach Spannungsausfall.
- ⇒ Abnehmbare Abstreifer für eine einfache Reinigung, ohne Werkzeug.
- ⇒ Leichtes Säubern mit Wasserdruck.
- ⇒ Fabrication des Schnittes für links-und rechtsseitig.

	(mm)	∅ Polea	A1	A2	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg.	Cv. III	Cinta (mm)
STL 390 (I)	FA	360	625	845	1.780	700	930	830	739	900	400	335	357	1.595	473	404	185	4	2.910
STL 430 (I)	FA	400	625	960	1.840	740	1.020	945	829	900	420	375	422	1.655	523	454	200	4	3.155
STL 480 (I)	FA	450	625	960	1.950	810	1.090	945	879	900	480	425	422	1.765	523	454	230	5,5	3.500

MEDOC reserves the right to make any modification without prior notice.
MEDOC se réserve le droit de toute modification sans préavis.
MEDOC se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.

MEDOC behält sich das Änderungsrecht vor ohne vorheriger Mitteilung.
MEDOC zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
MEDOC Фирма Медок оставляет за собой право внесения модификаций без предупреждения клиентов.